


Profil OPAC-30

Nr ref B6164

KLUŚ Inspiring Solutions

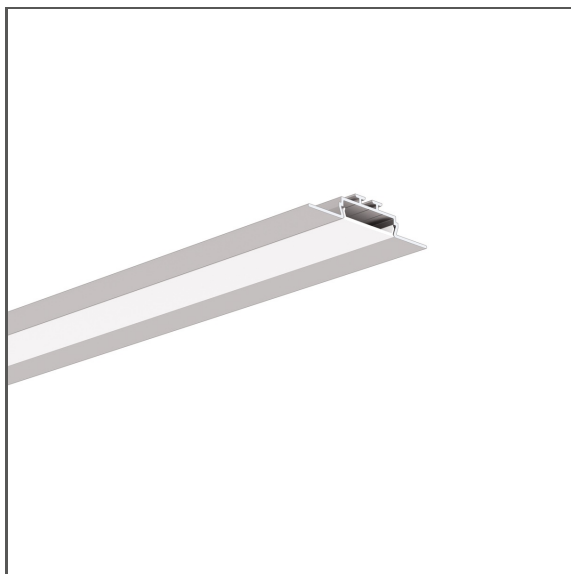

IP20



- Montaż do płyt gipsowo-kartonowych
- Niewidoczna krawędź wpustu
- Mała wysokość


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i funkcyjne

MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanych akcesoriów lub klejów montażowych

RYSUNEK TECHNICZNY

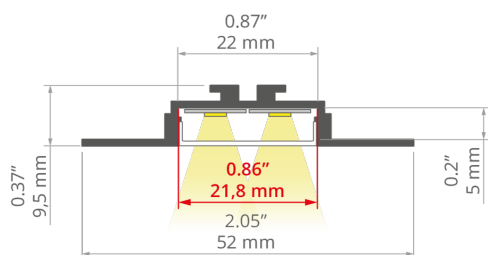

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Materiał	aluminium	Długość	Ref
Kolor	■ srebrny anodowany	1000 mm	B6164ANODA_1
Z możliwością uszczelnienia do IP	20, 65	2005 mm	B6164ANODA_2
Możliwe do uzyskania kształty oprawy	wielokątny	3010 mm	B6164ANODA_3
Szerokość klejenia LED A	21 mm		
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	2		
Szerokość	52 mm		
Ośłona docinana jest na długość profilu	tak		
Możliwość łatwego łączenia w ciąg	tak		
Oświetlenie główne	tak		
Oświetlenie dekoracyjne	tak		
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak		

Profil OPAC-30

Nr ref B6164

KLUŚ Inspiring
Solutions

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

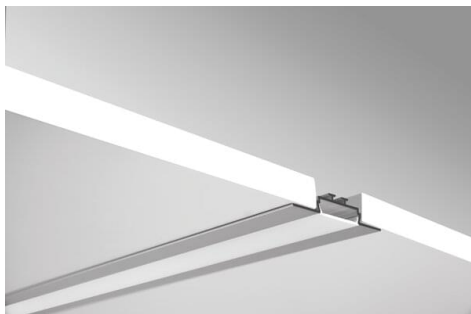

OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
LIGER-22		PC	62	☐ mleczny	17032V1
			39	☒ czarny	17087
G-L		PMMA	47	☐ mleczny	00413
			69	☐ mleczny	17010
			95	☒ przezroczysty	17006
			85	☐ mrożony	17008
			30	☒ czarny	17012
G-K		PMMA	50	☐ mleczny	17007
			88	☐ mrożony	00415
			24	☒ czarny	17014
HS-22		PC	73	☐ mleczny	17011
			94	☒ przezroczysty	17022
MUN-22		PC	86	☐ mrożony	17042


ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
OPAC-30		PP	☒ szary	24045
			☐ srebrny	24052

LED



K-1210-12V
K-1210-12V



K-1210-24V
K-1210-24V



K-1220-12V
K-1220-12V



K-1220-24V
K-1220-24V




K-1275-12V
K-1275-12V



K-1275-24V
K-1275-24V




K-1820-HD-24V
K-1820-HD-24V



K-1910-HD-24V
K-1910-HD-24V



WP-K-1640-HD-IP65-24V
WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1210-12V
WP-K-1210-12V




WP-K-1220-12V
WP-K-1220-12V




WP-K-1220-24V
WP-K-1220-24V



WP-K-1275-12V
WP-K-1275-12V



WP-K-1275-24V
WP-K-1275-24V



WP-K-1820-HD-24V
WP-K-1820-HD-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
WP-K-1910-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-12V
WP-K-1220-IP65-12V




WP-K-1220-IP65-24V
WP-K-1220-IP65-24V




K-HE-0480-HD-24V
K-HE-0480-HD-24V




K-HE-0960-HD-24V
K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V
K-HE-1920-HD-24V



K-LR-1000-24V
K-LR-1000-24V



K-1275-RGB-12V
K-1275-RGB-12V




K-1275-RGB-24V
K-1275-RGB-24V

Profil OPAC-30


Nr ref B6164



K-1920-RGB+W-24V
K-1920-RGB+W-24V



WP-K-1275-RGB-12V
WP-K-1275-RGB-12V



WP-K-1275-RGB-24V
WP-K-1275-RGB-24V



K-1530-RGB+W-24V
K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V
WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V
WP-K-1920-120-RGB-24V




K-27/65-1920-24V
K-27/65-1920-24V



WP-K-27/65-1920-24V
WP-K-27/65-1920-24V



K-22/50-1728-24V
K-22/50-1728-24V



K-30/18-1770-24V
K-30/18-1770-24V




WP-K-22/50-1728-24V
WP-K-22/50-1728-24V



WP-K-30/18-1770-24V
WP-K-30/18-1770-24V

INNE AKCESORIA

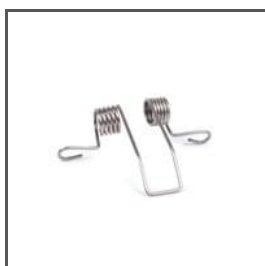

SPRĘŻYNA
KMA
00838V1




ŁĄCZNIK
ZM-180
42717



ŁĄCZNIK
ZM-PION-45
42314




ŁĄCZNIK
ZM-Y120-G
42336



ŁĄCZNIK
ZM-X90-G
42334

Profil OPAC-30


Nr ref B6164




ŁĄCZNIK
ZM-X60-G
42332



ŁĄCZNIK
ZM-X45-G
42330



ŁĄCZNIK
ZM-T90-G
42328




ŁĄCZNIK
ZM-T60-G
42326



ŁĄCZNIK
ZM-T45-G
42324




ŁĄCZNIK
ZM-PION-120
42320



ŁĄCZNIK
ZM-135-G
42310



ŁĄCZNIK
ZM-PION-135
42719



ŁĄCZNIK
ZM-120-G
42308



ŁĄCZNIK
ZM-90-G
42306



ŁĄCZNIK
ZM-60-G
42304



ŁĄCZNIK
ZM-45-G
42338



ŁĄCZNIK
ZM-120
42728



ŁĄCZNIK
ZM-90
42716



ŁĄCZNIK
ZM-PION-90
42718




ŁĄCZNIK
ZM-135
42720



ŁĄCZNIK
ZM-MINI-180
44501



DŁAWNICA
6,4x3
42264



MASKOWNICA
MP-22
17167, 17167L9010,
17167L9005



ŁĄCZNIK
ZM-60
42736