
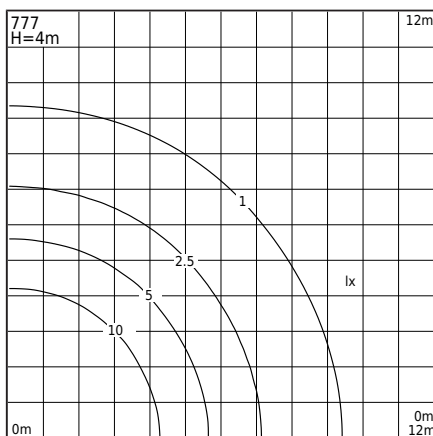
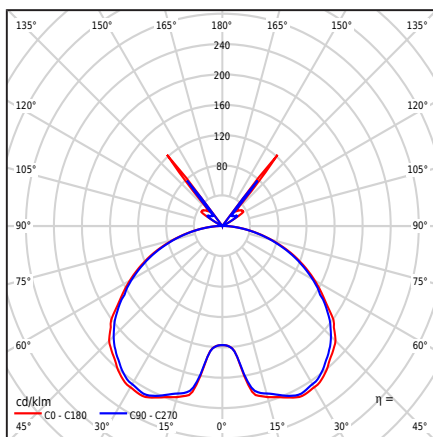


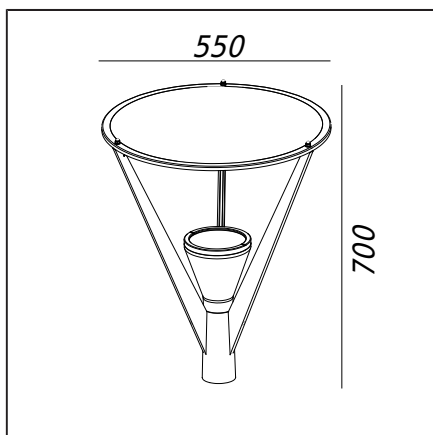

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne pośrednie.
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm, głębokość 95mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przylącze	Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnialna
Waga oprawy netto / brutto	7,15kg / 9,65kg
Wymiary pudełka [cm]	80x62x62
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m ²

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo SLM C 1211 L19 2828 G7 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Philips Xitanium 36W/m 929001486006 (Karta Produktu)
Moc źródła światła	33,9W
Moc oprawy	38
Strumień źródła światła	5127lm
Strumień świetlny oprawy	3029lm
Efektywność źródła światła	151,2lm/W
Efektywność oprawy	79,7lm/W
ULOR	6,84%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,97
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	+35°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- w wersji ściemnialnej TRIAC, DALI2
- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	4,6A / 65µs
-----------------	-------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

154XX0009	Ramię do montażu na ścianie.
3005XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600..4500mm, trzonek montażowy Ø76. Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
7662ZX0009	Złącze słupowe EK480 o IP54, bezpiecznik D01/E14 max16A.
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.
7665XX0009	Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.

Części zamienne

ZS777zx0016	Zestaw serwisowy.
-------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
777AL0016	ALUMINIUM	9006
777GR0016	GRAFITOWY	7016